




Installationsanleitung Lightswing® IKOAN Pendant


**Werkzeug, das du
bereithalten solltest**



**Bleistift
oder
Marker**



**Schlitz- &
Kreuzschlitz-
schraubendreher**



Abisolierzange




Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für eine Lightswing® IKOAN pendant entschieden hast! Mit dieser Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch die Installation.

Wichtig, bevor du beginnst

- ✓ Schalte vor der Installation der pendant den Strom aus.
- ✓ Die Elektroinstallation muss möglicherweise von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachte die örtlichen Vorschriften.
- ✓ Verändere das Produkt nicht. Lightswing® übernimmt keine Verantwortung für modifizierte oder veränderte Produkte.
- ✓ Nur für den Innenbereich geeignet.
- ✓ Reinige das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel oder einem trockenen Mikrofasertuch. Verwende keinen Alkohol, keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- ✓ Das Produkt ist wartungsfrei.
- ✓ Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen: lightswing.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
- ✓ Register your product for an extended warranty: lightswing.de/lightswing-handbuch


What's in the box

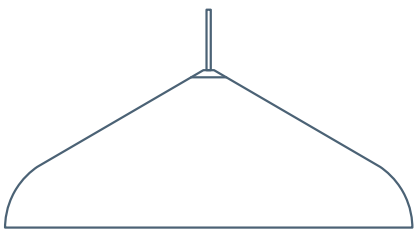

**Lightswing® IKOAN
Pendelleuchte**



**E27 Globe opal
LED bulb 2700K**



Baldachin

Brauchst du später ein neues Leuchtmittel?

Unsere Leuchtmittel wurden speziell für diese Pendelleuchte entwickelt und sind ausschließlich über die Lightswing® Website erhältlich.

Technical Specifications

Lightswing® IKOAN Pendelleuchte	Medium	Large
Leuchtmittel enthalten	Ja	Ja
Abmessungen der pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Kabellänge	1,5 m	1,5 m
Gewicht	0,95 kg	1,66 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Dimmbar	Ja	Ja

Wähle deine Installationsart


Entscheide, ob du die IKOAN direkt an der Decke oder an einem Lightswing® montieren möchtest.

A. Installation an einem Lightswing®


- Bestimme die gewünschte Abhängenhöhe deiner pendant und markiere diese Stelle am Kabel.

Tipp: Über einem Esstisch empfehlen wir ca. 75 cm Abstand zur Leuchte.

- Schneide das Kabel etwa 10 cm oberhalb der Markierung ab.
- Klebe das Ende des Textilkabels mit Klebeband ab, damit es nicht ausfranst.
- Entferne den Außenmantel, sodass etwa 4 cm der inneren Drähte freiliegen.
- Entferne etwa 0,5 cm der Isolierung von jedem Draht.
- Löse eine Schraube der Zugentlastung des Quick Release und entferne die andere. Führe das Kabel hindurch.
- Schließe die Drähte an der Lüsterklemme an.
- Sichere das Kabel mit der Zugentlastung.
- Schiebe den Quick Release in den Lightswing®.

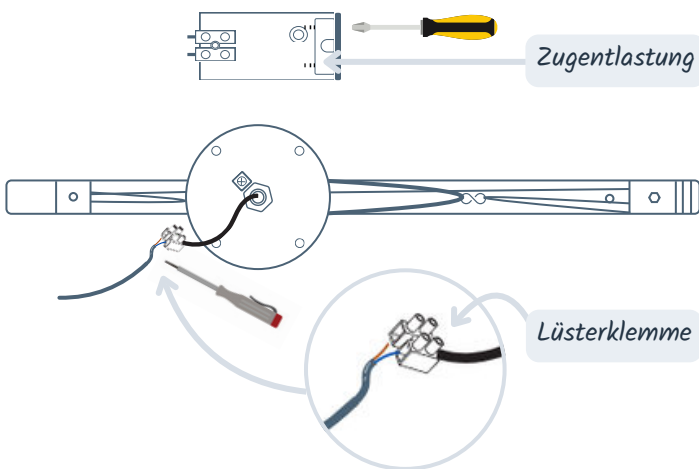


- Schließe die Drähte wie in der Abbildung gezeigt an. Führe die Drähte durch die Lüsterklemme und ziehe die Schrauben fest, um sie zu fixieren.
- Ziehe die Zugentlastung wieder fest, nachdem du das Kabel durchgeführt hast.
- Sobald deine Leuchte am Quick Release befestigt ist, schiebst du ihn zurück in den Lightswing®.




B. Direkte Deckenmontage

- Über einer Deckendose
- Bei einem vorhandenen Deckenkabel

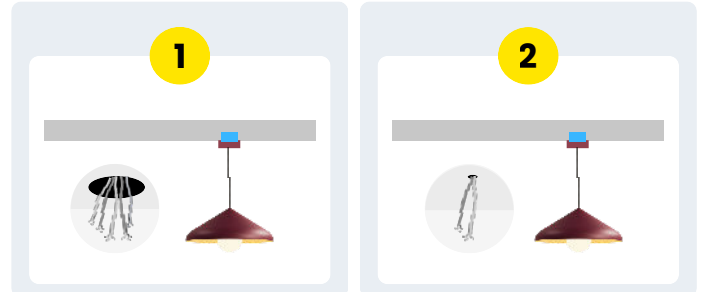

- Über einer Deckendose
 - Befestige die canopy-Halterung an der Anschlussdose.
 - Schließe die Drähte an der Lüsterklemme an.
 - Setze die canopy über die Halterung und befestige sie.



- Bei einem vorhandenen Deckenkabel
 - Markiere und bohre zwei Löcher für die canopy-Halterung.
 - Befestige den Bügel mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Decke.*
 - Schließe die Drähte an der Lüsterklemme an.
 - Setze die canopy über die Halterung und befestige sie.

*Geeignete Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.